

团 体 标 准

T/CICPA 0110—2026

注册会计师审计数据规范 固定资产

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Property Plant and Equipment

2026 - 09 - 29 发布

2026 - 09 - 29 实施

中国注册会计师协会 发 布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元的描述 2

5 数据模型 2

6 固定资产数据 3

6.1 固定资产类别设置 PPE_Type 3

6.2 固定资产卡片 PPE_Master 4

6.3 固定资产新增 PPE_Addition 11

6.4 固定资产减少 PPE_Removal 12

6.5 固定资产变动 PPE_Change 15

6.6 固定资产卡片使用信息 PPE_Department_Allocation 16

6.7 固定资产折旧方法 PPE_Depreciation_Method 17

6.8 固定资产折旧 PPE_Depreciation 18

6.9 固定资产盘点 PPE_Physical_Count 19

7 固定资产数据结构 21

7.1 固定资产类别设置表数据结构 21

7.2 固定资产卡片表数据结构 22

7.3 固定资产新增表数据结构 23

7.4 固定资产减少表数据结构 24

7.5 固定资产变动表数据结构 26

7.6 固定资产卡片使用信息表数据结构 27

7.7 固定资产折旧方法表数据结构 27

7.8 固定资产折旧表数据结构 27

7.9 固定资产盘点表数据结构 29

附录 A（规范性） 固定资产数据文件输出格式 31

附录 B（资料性） 固定资产数据实例 109

参考文献 138

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：中国注册会计师协会、中国标准化研究院、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京鼎信创智科技有限公司。

本文件主要起草人：江湧、薛虢乾、王廷梁、陈宇、岳高峰、高亮、陈杰、刘守华、汪浩、陈甜甜、李蒙昕、郭一卓、王常海、夏安东。

引 言

《注册会计师行业信息化规划建设规划（2021—2025年）》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”3大领域，提出行业信息化建设“标准化、数字化、网络化、智能化”的目标，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系，围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

在审计数据领域，中国注册会计师协会（以下简称中注协）提出了注册会计师审计数据规范体系，包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块，每个板块包含若干模块，涵盖审计业务中的各个领域。中注协根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度，分批次适时推出各模块，不断完善注册会计师审计数据规范体系。

本文件作为注册会计师审计数据规范体系的一部分，根据相关法律法规的规定、企业会计准则的披露要求和注册会计师审计准则的执业要求，从注册会计师审计执业和审计信息化的实际需求出发，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，对数据元进行了拓展，并创新性地引入了多元化的数据来源。

本文件是用于规范审计数据的技术标准，主要用于审计数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理。上述数据处理过程应符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《会计师事务所数据安全管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，对审计数据应进行分类分级收集和管理。

本文件规定了注册会计师审计数据中固定资产数据的内容和格式要求，其中相关内容同样适用于无形资产和长期待摊费用；在建工程也可参照使用（不包含在建工程的管理）。本文件规定了固定资产的确认、计量、记录与报告要求，适用于我国境内依法设立的各类企业、行政事业单位、社会团体及其他组织的固定资产管理活动。

注册会计师审计数据规范 固定资产

1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中固定资产数据的内容和格式要求。
本文件适用于注册会计师审计及相关软件的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）

GB/T 24589.1—2024 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第1部分：企业

T/CICPA 0101—2023 注册会计师审计数据规范 公共基础

T/CICPA 0105—2024 注册会计师审计数据规范 采购

T/CICPA 0109—2026 注册会计师审计数据规范 存货

ISO 4217 表示货币的代码（Codes for the representation of currencies）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

3.3

数据模型 data model

数据的图形或文字表示，指明其特性、结构和相互间关系。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.7]

3.4

实体 entity

任何现存、曾经存在的或可能存在的具体的或抽象的事物，包括事物间的关联。

示例：固定资产卡片、固定资产新增、固定资产减少等。

注：实体的存在不依赖于是否有关于它的可用数据。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.10，有修改]

4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数据来源等属性来表达。

- a) 标识符：数据元的唯一标识；
- b) 中文名称：数据元的中文名称；
- c) 英文名称：数据元的英文名称；
- d) 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
- e) 数据类型：数据元值的数据类型，如表 1 所示；
- f) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；
- g) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；
- h) 数据来源：审计数据的采集来源。例如，被审计单位等。

注：“约束条件”和“数据来源”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表 1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符串： CX：表示定长为X的字符型数据元值； C.X：表示最长为X的字符型数据元值； C.ul：表示长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型： N.X：最大长度为X位数字的整数； N.X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	按照GB/T 7408—2005表示。例如，YYYY-MM-DD；hh:mm:ss； YYYY-MM-DDThh:mm:ss
布尔型	两个且只有两个表明条件的值。	用C1表示。

5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，固定资产模块是其中之一。固定资产审计数据包含固定资产类别设置、固定资产卡片、固定资产新增、固定资产减少、固定资产变动、固定资产卡片使用信息、固定资产折旧方法、固定资产折旧、固定资产盘点等9个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本文件附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例见附录B。

为了与GB/T 24589.1—2024保持兼容，第7章中的Business_Segment_X，在附录A中进行了相应技术处理。每个Business_Segment_X在附录A对应若干组数据元。每组2个数据元，分别为Segment_Reference_Level_n和Business_Segment_Code_n。这两个数据元对应于GB/T 24589.1—2024中的BusSg(n).SqNr+BusSg(n).BusSgCd，并与T/CICPA 0101—2023中的业务部门相对等级（Segment_Reference_Level）和业务部门编码（Business_Segment_Code）相匹配。

示例：Segment_Reference_Level_1和Business_Segment_Code_1为1组Business_Segment_X数据。

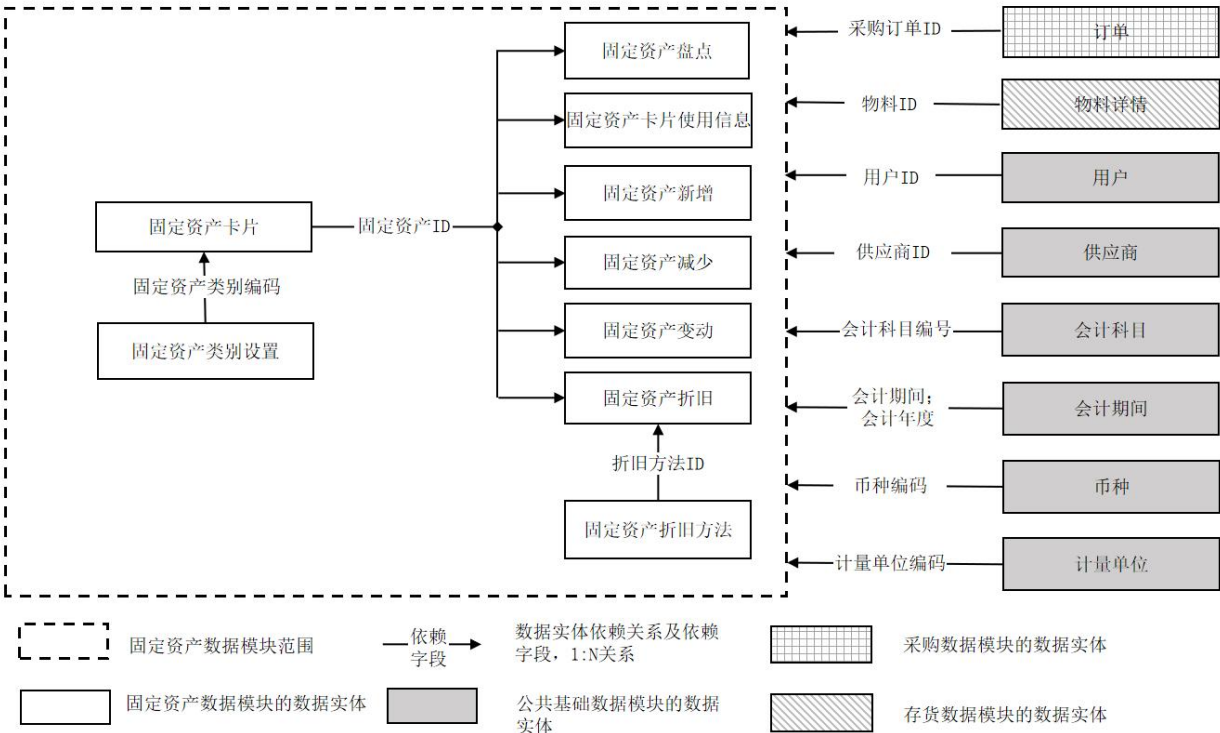


图 1 固定资产数据实体关系

6 固定资产数据

6.1 固定资产类别设置 PPE_Type

标识符：011001001

中文名称：固定资产类别编码

英文名称：Type_Code

说明：固定资产类别的编码。用于表示或识别固定资产类型的字母和/或数字的唯一编码。例如，0201 表示制造设备，0202 表示工作设备等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011001002

中文名称：固定资产类别名称

英文名称：Type_Name

说明：固定资产类别的名称。按固定资产属性类型分类的类型名称。例如，土地、房屋建筑物、机器设备等。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符: 011001003

中文名称: 上级类别编码

英文名称: Parent_Type_Code

说明: 上级固定资产类别的编码。应与固定资产-固定资产类别设置表中的固定资产类别编码相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.2 固定资产卡片 PPE_Master

标识符: 011002001

中文名称: 固定资产 ID

英文名称: PPE_ID

说明: 固定资产的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002002

中文名称: 固定资产编码

英文名称: PPE_Code

说明: 固定资产的编码。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002003

中文名称: 固定资产卡片编号

英文名称: Tag_Number

说明: 登记固定资产信息的卡片的编号。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002004

中文名称: 固定资产名称

英文名称: PPE_Name

说明: 固定资产的名称。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002005

中文名称：固定资产特征

英文名称：PPE_Feature

说明：用于更清楚地指定固定资产的特征。例如，品牌、颜色、尺寸、配置等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002006

中文名称：条形码

英文名称：Bar_Code

说明：通用产品代码（商品条码、UPC）或其他外部标识符。例如，主供应商提供的产品代码等。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002007

中文名称：状态

英文名称：Status

说明：单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已终止等。

数据类型：字符型

表示：C..256

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002008

中文名称：序列号

英文名称：Serial_Number

说明：与用于跟踪和管理的固定资产相关的编号。例如，一家公司购买了 10 台电脑，每台电脑都有一个单独的序列号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002009

中文名称：批次号

英文名称：Lot_Number

说明：与用于跟踪和管理批次的固定资产相关联的编号。

数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011002010
中文名称：制造商
英文名称：Manufacturer
说明：固定资产的制造商。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011002011
中文名称：地址说明
英文名称：Location_Description
说明：固定资产放置地址的说明。
数据类型：字符型
表示：C..1000
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011002012
中文名称：使用状况名称
英文名称：Condition_Name
说明：固定资产各种使用状况的名称。例如，资产在用、未在用、因季节性原因未在用等。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011002013
中文名称：获取日期
英文名称：Acquisition_Date
说明：获得固定资产的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011002014
中文名称：固定资产入账日期
英文名称：Posted_Date

说明：固定资产的入账日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002015

中文名称：投入使用日期

英文名称：Placed_Into_Service_Date

说明：固定资产投入使用的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002016

中文名称：固定资产数量

英文名称：Quantity_On_Hand

说明：资产卡片中的资产数量，资产卡片支持多数量时，一张卡片可以记录多个资产信息。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002017

中文名称：预计使用月份

英文名称：Useful_Life

说明：固定资产的总使用寿命（以月为单位）。

数据类型：数值型

表示：N..4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002018

中文名称：剩余使用寿命

英文名称：Useful_Life_Remaining

说明：资产在当前会计期间的剩余使用寿命（以月为单位）。

数据类型：数值型

表示：N..4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002019

中文名称：原值

英文名称: Original_Cost
说明: 固定资产的原始成本。
数据类型: 数值型
表示: N..22,4
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011002020
中文名称: 固定资产残值
英文名称: Residual_Value
说明: 当前期间末固定资产的残值。
数据类型: 数值型
表示: N..20,4
约束条件: 可选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011002021
中文名称: 固定资产残值率
英文名称: Net_Residual_Value_Ratio
说明: 当前期间末固定资产的残值率。
数据类型: 数值型
表示: N..20,4
约束条件: 可选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011002022
中文名称: 累计折旧
英文名称: Accumulated_Depreciation
说明: 截至报告日期时, 固定资产的累计折旧。
数据类型: 数值型
表示: N..22,4
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011002023
中文名称: 累计减值准备
英文名称: Impairment_Provision
说明: 当前期间末固定资产累计减值准备。
数据类型: 数值型
表示: N..22,4
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位

标识符: 011002024

中文名称：固定资产净值
英文名称：Net_Book_Value
说明：当前期间末固定资产的净值。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011002025
中文名称：重置成本
英文名称：Replacement_Cost
说明：截至报告日期，固定资产的重置成本。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011002026
中文名称：公允价值
英文名称：Fair_Value
说明：截至报告日期，固定资产的公允价值。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011002027
中文名称：固定资产工作量单位
英文名称：Workload_Unit
说明：固定资产的工作量单位。
数据类型：字符型
表示：C..20
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011002028
中文名称：固定资产工作总量
英文名称：Total_Workload
说明：固定资产预计工作总量。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符: 011002029

中文名称: 累计工作总量

英文名称: Accumulated_Workload

说明: 当前期间末累计已使用工作总量。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002030

中文名称: 固定资产原值会计科目编号

英文名称: PPE_Account_Number

说明: 固定资产原值的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002031

中文名称: 减值准备会计科目编号

英文名称: Impairment_Provision_ACC_Number

说明: 固定资产减值准备的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002032

中文名称: 累计折旧会计科目编号

英文名称: Accumulated_Depreciation_ACC_Number

说明: 固定资产累计折旧的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002033

中文名称: 批准日期

英文名称: Approved_Date

说明: 批准分录的日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符：011002034
 中文名称：最后修改日期
 英文名称：Last_Modified_Date
 说明：最后修改分录的日期。
 数据类型：日期时间型
 表示：YYYY-MM-DD
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

6.3 固定资产新增 PPE_Addition

标识符：011003001
 中文名称：固定资产增加 ID
 英文名称：Addition_ID
 说明：记录固定资产增加的记录 ID。通常由系统自动生成。
 数据类型：字符型
 表示：C..60
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011003002
 中文名称：增加类型名称
 英文名称：Addition_Type_Name
 说明：固定资产增加类型的说明。例如，采购、投资、捐赠等。
 数据类型：字符型
 表示：C..60
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011003003
 中文名称：增加日期
 英文名称：Addition_Date
 说明：固定资产增加交易发生的日期。
 数据类型：日期时间型
 表示：YYYY-MM-DD
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011003004
 中文名称：增加原因
 英文名称：Addition_Reason
 说明：增加固定资产的原因。
 数据类型：字符型
 表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011003005

中文名称：增加数量

英文名称：Addition_Quantity

说明：增加固定资产的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.4 固定资产减少 PPE_Removal

标识符：011004001

中文名称：固定资产减少 ID

英文名称：Removal_ID

说明：记录固定资产减少业务的记录号。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011004002

中文名称：减少类型名称

英文名称：Removal_Type_Name

说明：减少类型的说明。例如，出售、报废、处置、损坏等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011004003

中文名称：减少发生日期

英文名称：Removal_Date

说明：固定资产减少的发生日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011004004

中文名称：减少原因

英文名称：Removal_Reason

说明：固定资产减少的原因。

数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011004005
中文名称：减少数量
英文名称：Removal_Quantity
说明：固定资产减少的数量。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011004006
中文名称：减少交易涉及的资产原值
英文名称：Removal_Original_Cost
说明：交易期间固定资产减少的原值。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011004007
中文名称：减少交易涉及的累计折旧
英文名称：Removal_Accumulated_Depreciation
说明：交易期间固定资产减少的累计折旧。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011004008
中文名称：减少交易涉及的减值准备
英文名称：Removal_Impairment_Provision
说明：交易期间固定资产减少的减值准备。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011004009
中文名称：固定资产减少残值
英文名称：Removal_Residual_Value

说明：固定资产减少掉的残余价值。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011004010

中文名称：减少交易的现金收入金额

英文名称：Removal_Cash_Proceeds_Amount

说明：从固定资产减少交易中收到的现金收入金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011004011

中文名称：减少交易的非现金收入金额

英文名称：Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount

说明：从固定资产减少交易中收到的非现金收入金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011004012

中文名称：清理费用

英文名称：Removal_Expense

说明：固定资产清理过程中所发生的费用。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011004013

中文名称：未实现损益金额

英文名称：Unrealized_Gain_Loss_Amount

说明：减少交易的资产负债表中记录的未实现损益金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011004014

中文名称：已实现损益金额

英文名称: Realized_Gain_Loss_Amount

说明: 减少交易的损益表中记录的已实现损益金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011004015

中文名称: 未实现损益会计科目编号

英文名称: Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number

说明: 记录未实现损益的资产负债表金额的会计科目的编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011004016

中文名称: 已实现损益会计科目编号

英文名称: Realized_Gain_Loss_Account_Number

说明: 记录已实现损益的资产负债表金额的会计科目的编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.5 固定资产变动 PPE_Change

标识符: 011005001

中文名称: 变动 ID

英文名称: Change_ID

说明: 记录固定资产变动业务的记录 ID。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011005002

中文名称: 变更类型名称

英文名称: Change_Type_Name

说明: 变更交易的类型, 增加或减少交易除外。例如, 重新评估、历史成本变化、折旧方法变化、转移、状态变化等。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011005003

中文名称：变动日期

英文名称：Change_Date

说明：固定资产变动的发生日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011005004

中文名称：变动原因

英文名称：Change_Reason

说明：进行资产变动的原因。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011005005

中文名称：变动前内容及数值

英文名称：Content_Before_Change

说明：资产变动前内容或数值。例如，方法、金额、数量等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011005006

中文名称：变动后内容及数值

英文名称：Content_After_Change

说明：资产变动后内容或数值。例如，方法、金额、数量等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.6 固定资产卡片使用信息 PPE_Department_Allocation

标识符：011006001

中文名称：折旧分配比例

英文名称：Depreciation_Allocation_Proportion

说明：各个使用部门的折旧/摊销分配比例。

数据类型：数值型

表示：N..5,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.7 固定资产折旧方法 PPE_Depreciation_Method

标识符：011007001

中文名称：折旧方法 ID

英文名称：Depreciation_Method_ID

说明：不同折旧/摊销方法的唯一标识符。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011007002

中文名称：折旧方法编码

英文名称：Depreciation_Method_Code

说明：折旧方法的编码。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011007003

中文名称：折旧方法名称

英文名称：Depreciation_Method_Name

说明：折旧/摊销方法的名称。例如，直线法、双倍余额递减法等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011007004

中文名称：折旧方法说明

英文名称：Depreciation_Method_Description

说明：与折旧/摊销方法相关的说明。

数据类型：字符型

表示：C..1000

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011007005

中文名称：折旧公式

英文名称: Depreciation_Formula

说明: 折旧额公式的表达式。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.8 固定资产折旧 PPE_Depreciation

标识符: 011008001

中文名称: 折旧 ID

英文名称: Depreciation_ID

说明: 特指某一次折旧计提或折旧运行批处理的唯一标识。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011008002

中文名称: 使用寿命

英文名称: Useful_Life

说明: 固定资产的总使用寿命（以月为单位）。

数据类型: 数值型

表示: N..4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011008003

中文名称: 折旧基础

英文名称: Depreciable_Basis

说明: 固定资产的折旧/摊销基础, 显示原始成本和残值之间的差额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011008004

中文名称: 折旧金额

英文名称: Depreciation_Amount

说明: 本期确认的折旧/摊销金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符：011008005

中文名称：账面净值

英文名称：Carrying_Amount

说明：截至报告日期时固定资产的账面净值，显示原始成本与累计折旧/摊销之间的差额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011008006

中文名称：折旧会计科目编号

英文名称：Depreciation_Account_Number

说明：记录折旧费用的会计科目的编号。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.9 固定资产盘点 PPE_Physical_Count

标识符：011009001

中文名称：盘点单 ID

英文名称：PPE_Count_Sheet_ID

说明：固定资产盘点表的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011009002

中文名称：盘点单号

英文名称：PPE_Count_Sheet_Number

说明：固定资产盘点表编号。该编号由人工输入或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011009003

中文名称：盘点单行 ID

英文名称：PPE_Count_Sheet_Line_ID

说明：固定资产盘点表行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011009004

中文名称：固定资产盘点表行编号

英文名称：PPE_Count_Sheet_Line_Number

说明：固定资产盘点表的行编号。该编号由人工输入或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011009005

中文名称：盘点日期

英文名称：Count_Date

说明：实地盘点的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011009006

中文名称：系统数量

英文名称：System_Quantity

说明：系统中按基本计量单位表示的结存数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011009007

中文名称：实物盘点数量

英文名称：Physical_Count_Quantity

说明：按基本计量单位编码最后一次进行实地盘点得出的实际现有数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011009008

中文名称：记账人 ID

英文名称：Posted_User_ID

说明：记录录入人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户 ID 相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011009009
中文名称：过账日期
英文名称：Posted_Date
说明：交易录入系统的日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011009010
中文名称：过账时间
英文名称：Posted_Time
说明：交易录入系统的时间。
数据类型：日期时间型
表示：hh:mm:ss
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011009011
中文名称：盘点差异处理结果
英文名称：PPE_Count_Difference_Response
说明：固定资产盘点差异的处理结果的描述。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

7 固定资产数据结构

7.1 固定资产类别设置表数据结构

固定资产类别设置表数据结构见表 2。

表 2 固定资产类别设置表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	固定资产类别设置表	011001001	固定资产类别编码
		011001002	固定资产类别名称
		011001003	上级类别编码

固定资产类别设置表标识见表 3。

表 3 固定资产类别设置表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	固定资产类别编码	主键	无	无
2	上级类别编码	外键	固定资产类别编码	固定资产-固定资产类别设置

7.2 固定资产卡片表数据结构

固定资产卡片表数据结构见表 4。

表 4 固定资产卡片表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	固定资产卡片表	011002001	固定资产 ID
		011002002	固定资产编码
		011002003	固定资产卡片编号
		011001001	固定资产类别编码
		011002004	固定资产名称
		011002005	固定资产特征
		011002006	条形码
		011002007	状态
		010505001	采购订单 ID
		010120001	物料 ID
		011002008	序列号
		011002009	批次号
		011002010	制造商
		010106001	供应商 ID
		011002011	地址说明
		011002012	使用状况名称
		011002013	获取日期
		011002014	固定资产入账日期
		011002015	投入使用日期
		011002016	固定资产数量
		010113001	计量单位编码
		011002017	预计使用月份
		011002018	剩余使用寿命
		011002019	原值
		011002020	固定资产残值
		011002021	固定资产残值率
		011002022	累计折旧
		011002023	累计减值准备
		011002024	固定资产净值
		011002025	重置成本

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		011002026	公允价值
		011002027	固定资产工作量单位
		011002028	固定资产工作总量
		011002029	累计工作总量
		010205023	记账本位币币种编码
		011002030	固定资产原值会计科目编号
		011002031	减值准备会计科目编号
		011002032	累计折旧会计科目编号
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105045	批准人 ID
		011002033	批准日期
		010106038	批准时间
		010105046	最后修改人 ID
		011002034	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

固定资产卡片表标识见表 5。

注：本文件中，标识表给出了该表的主键、外键，以及相关的引用数据元和表。其中，引用表中的“公共基础”是指T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》，“采购”是指T/CICPA 0105—2024《注册会计师审计数据规范 采购》，“存货”是指T/CICPA 0109—2026《注册会计师审计数据规范 存货》。例如，表5中的数据元“供应商ID”是引用标准T/CICPA 0101—2023中第7章“供应商”表中的“供应商ID”数据元。

表 5 固定资产卡片表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	固定资产 ID	主键	无	无
2	固定资产类别编码	外键	固定资产类别编码	固定资产-固定资产类别设置
3	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
4	物料 ID	外键	物料 ID	存货-物料详情
5	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
6	计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
7	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	固定资产原值会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
9	减值准备会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
10	累计折旧会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
11	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
12	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
13	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.3 固定资产新增表数据结构

固定资产新增表数据结构见表 6。

表 6 固定资产新增表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	固定资产新增表	011003001	固定资产增加 ID
		011002001	固定资产 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011002003	固定资产卡片编号
		011003002	增加类型名称
		011003003	增加日期
		011003004	增加原因
		011003005	增加数量
		011002019	原值
		010205023	记账本位币币种编码
		010105044	制单人 ID
		011002007	状态
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105045	批准人 ID
		011002033	批准日期
		010106038	批准时间
		010105046	最后修改人 ID
		011002034	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

固定资产新增表标识见表 7。

表 7 固定资产新增表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	固定资产增加 ID	主键	无	无
2	固定资产 ID	外键	固定资产 ID	固定资产-固定资产卡片
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
5	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
7	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.4 固定资产减少表数据结构

固定资产减少表数据结构见表 8。

表 8 固定资产减少表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	固定资产减少表	011004001	固定资产减少 ID
		011002001	固定资产 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011002003	固定资产卡片编号
		011004002	减少类型名称
		011004003	减少发生日期
		011004004	减少原因
		011004005	减少数量
		011004006	减少交易涉及的资产原值
		011004007	减少交易涉及的累计折旧
		011004008	减少交易涉及的减值准备
		011004009	固定资产减少残值
		011004010	减少交易的现金收入金额
		011004011	减少交易的非现金收入金额
		011004012	清理费用
		011004013	未实现损益金额
		011004014	已实现损益金额
		010205023	记账本位币币种编码
		011004015	未实现损益会计科目编号
		011004016	已实现损益会计科目编号
		010105044	制单人 ID
		011002007	状态
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105045	批准人 ID
		011002033	批准日期
		010106038	批准时间
		010105046	最后修改人 ID
		011002034	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

固定资产减少表标识见表 9。

表 9 固定资产减少表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	固定资产减少 ID	主键	无	无
2	固定资产 ID	外键	固定资产 ID	固定资产-固定资产卡片
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间

5	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	未实现损益会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
7	已实现损益会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
8	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
10	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.5 固定资产变动表数据结构

固定资产变动表数据结构见表 10。

表 10 固定资产变动表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
05	固定资产变动表	011005001	变动 ID
		011002001	固定资产 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011002003	固定资产卡片编号
		011005002	变更类型名称
		011005003	变动日期
		011005004	变动原因
		011005005	变动前内容及数值
		011005006	变动后内容及数值
		011002007	状态
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105045	批准人 ID
		011002033	批准日期
		010106038	批准时间
		010105046	最后修改人 ID
		011002034	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

固定资产变动表标识见表 11。

表 11 固定资产变动表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	变动 ID	主键	无	无
2	固定资产 ID	外键	固定资产 ID	固定资产-固定资产卡片
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间

5	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
6	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
7	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.6 固定资产卡片使用信息表数据结构

固定资产卡片使用信息表数据结构见表 12。

表 12 固定资产卡片使用信息表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
06	固定资产卡片使用信息表	011002001	固定资产 ID
		011006001	折旧分配比例
		010107011	业务部门-X

固定资产卡片使用信息表标识见表 13。

表 13 固定资产卡片使用信息表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	固定资产 ID	主/外键	固定资产 ID	固定资产-固定资产卡片

7.7 固定资产折旧方法表数据结构

固定资产折旧方法表数据结构见表 14。

表 14 固定资产折旧方法表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
07	固定资产折旧方法表	011007001	折旧方法 ID
		011007002	折旧方法编码
		011007003	折旧方法名称
		011007004	折旧方法说明
		011007005	折旧公式
		010107011	业务部门-X

固定资产折旧方法表标识见表 15。

表 15 固定资产折旧方法表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	折旧方法 ID	主键	无	无

7.8 固定资产折旧表数据结构

固定资产折旧表数据结构见表 16。

表 16 固定资产折旧表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	固定资产折旧表	011008001	折旧 ID

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
		011002001	固定资产 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011007001	折旧方法 ID
		011007002	折旧方法编码
		011008002	使用寿命
		011002018	剩余使用寿命
		011002019	原值
		011002020	固定资产残值
		011008003	折旧基础
		011008004	折旧金额
		011002022	累计折旧
		011008005	账面净值
		011008006	折旧会计科目编号
		011002032	累计折旧会计科目编号
		011002007	状态
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105045	批准人 ID
		011002033	批准日期
		010106038	批准时间
		010105046	最后修改人 ID
		011002034	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

固定资产折旧表标识见表 17。

表 17 固定资产折旧表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	折旧 ID	主键	无	无
2	固定资产 ID	外键	固定资产 ID	固定资产-固定资产卡片
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
5	折旧方法 ID	外键	折旧方法 ID	固定资产-固定资产折旧方法
6	折旧会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
7	累计折旧会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
8	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
10	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.9 固定资产盘点表数据结构

固定资产盘点表数据结构见表 18。

表 18 固定资产盘点表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
09	固定资产盘点表	011002007	状态
		011009001	盘点单 ID
		011009002	盘点单号
		011009003	盘点单行 ID
		011009004	固定资产盘点表行编号
		011002001	固定资产 ID
		011002008	序列号
		011002009	批次号
		011002011	地址说明
		011009005	盘点日期
		010113001	计量单位编码
		011009006	系统数量
		011009007	实物盘点数量
		011009008	记账人 ID
		011009009	过账日期
		011009010	过账时间
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010105045	批准人 ID
		011002033	批准日期
		010106038	批准时间
		010105046	最后修改人 ID
		011002034	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010107011	业务部门-X
		011009011	盘点差异处理结果
		010906007	备注

固定资产盘点表标识见表 19。

表 19 固定资产盘点表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	盘点单 ID	主键	无	无
2	盘点单行 ID	主键	无	无
3	固定资产 ID	外键	固定资产 ID	固定资产-固定资产卡片
4	计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位

5	记账人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
6	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
7	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

附 录 A
(规范性)
固定资产数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:PPE="https://www.cicpa.org.cn/2026/audit_data/XMLSchema/PPE" targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2026/audit_data/XMLSchema/PPE" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="PPE">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="PPE:PPE_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PPE:PPE_Master" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PPE:PPE_Addition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PPE:PPE_Removal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PPE:PPE_Change" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PPE:PPE_Department_Allocation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PPE:PPE_Depreciation_Method" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PPE:PPE_Depreciation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PPE:PPE_Physical_Count" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PPE_Type">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Type_Code" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产类别的编码。用于表示或识别固定资产类型的字母和/或数字的唯一编码。例如，0201表示制造设备，0202表示工作设备等。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Type_Name" nillable="false">
          <xs:annotation>

```

<xs:documentation>固定资产类别的名称。按固定资产属性类型分类的类型名称，例如，土地、房屋建筑物、机器设备等。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="80"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Parent_Type_Code" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>上级固定资产类别的编码。应与固定资产-固定资产类别设置表中的固定资产类别编码相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="PPE_Master">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="PPE_ID" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>固定资产的唯一标识符。通常由系统自动生成。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="PPE_Code" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>固定资产的编码。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tag_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>登记固定资产信息的卡片的编号。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Type_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产类别的编码。用于表示或识别固定资产类
型的字母和/或数字的唯一编码。例如，0201表示制造设备，0202表示工作设备等。应与固定资产-固定
资产类别设置中的固定资产类别编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PPE_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的名称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PPE_Feature" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于更清楚地指定固定资产的特征。例如，品牌、
颜色、尺寸、配置等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Bar_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>通用产品代码（商品条码、UPC）或其他外部标识
符。例如，主供应商提供的产品代码等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已
终止等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>采购订单的唯一标识符通常由系统自动生成，如果
与采购订单无关，可以设置为NULL，否则应与采购-订单明细表中的采购订单ID相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="75"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Serial_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>与用于跟踪和管理的固定资产相关的编号。例如，
    一家公司购买了10台电脑，每台电脑都有一个单独的序列号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lot_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>与用于跟踪和管理批次的固定资产相关联的编号。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Manufacturer" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产的制造商。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
    于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。应与公共基础-供应
    商中的供应商ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Location_Description" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产放置地址的说明。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Condition_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产各种使用状况的名称。例如，资产在用、
    未在用、因季节性原因未在用等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Acquisition_Date" type = "xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>获得固定资产的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Posted_Date" type = "xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产的入账日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Placed_Into_Service_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产投入使用的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Quantity_On_Hand" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>资产卡片中的资产数量，资产卡片支持多数量时，
    一张卡片可以记录多个资产信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UOM_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计量单位的唯一标识码。一般由计算机自动生成，
            用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Useful_Life" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的总使用寿命（以月为单位）。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="4"/>
                <xs:fractionDigits value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Useful_Life_Remaining" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>资产在当前会计期间的剩余使用寿命（以月为单
            位）。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="4"/>
                <xs:fractionDigits value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Original_Cost" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的原始成本。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Residual_Value" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>当前期间末固定资产的残值。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="20"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Net_Residual_Value_Ratio" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>当前期间末固定资产的残值率。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="20"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accumulated_Depreciation" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>截至报告日期时，固定资产的累计折旧。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Impairment_Provision" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>当前期间末固定资产累计减值准备。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Net_Book_Value" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>当前期间末固定资产的净值。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Replacement_Cost" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>截至报告日期，固定资产的重置成本。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fair_Value" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>截至报告日期，固定资产的公允价值。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Workload_Unit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产的工作量单位。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Workload" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>固定资产预计工作总量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accumulated_Workload" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>当前期间末累计已使用工作总量。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产原值的会计科目。应与公共基础-会计科
目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Impairment_Provision_ACC_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产减值准备的会计科目。应与公共基础-会
计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accumulated_Depreciation_ACC_Number"
nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产累计折旧的会计科目。应与公共基础-会
计科目表中的科目编号相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统
生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>唯一标识符,用于批准客户添加或修改的员工信息。
一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>批准分录的日期。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>分录被批准的时间。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>唯一标识符,用于最后修改记录的员工信息,由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Addition">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Addition_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>记录固定资产增加的记录ID。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>

```

<xs:documentation>固定资产的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与固定资产-固定资产卡片表中的固定资产ID相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="4" fixed="true"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="15"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Tag_Number" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>登记固定资产信息的卡片的编号。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Addition_Type_Name" nillable="false">

<xs:annotation>

```

        <xs:documentation>固定资产增加类型的说明。例如，采购、投资、捐
        赠等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Addition_Date" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产增加交易发生的日期。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Addition_Reason" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>增加固定资产的原因。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Addition_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>增加固定资产的数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Original_Cost" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的原始成本。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Status" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已
终止等。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统
生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符,用于批准客户添加或修改的员工信息。
    一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>批准分录的日期。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分录被批准的时间。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符,用于最后修改记录的员工信息,由系
    统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的日期。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的时间。
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,数
    字由组织架构从低级别到高级别增加。
  </xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Removal">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Removal_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>记录固定资产减少业务的记录号。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PPE_ID" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与
            与固定资产-固定资产卡片表中的固定资产ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
            “YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY_MM_DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的
            的会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至
            任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季度
            计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tag_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>登记固定资产信息的卡片的编号。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Type_Name" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>减少类型的说明。例如，出售、报废、处置、损坏
等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Date" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产减少的发生日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Reason" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产减少的原因。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产减少的数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Original_Cost" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易期间固定资产减少的原值。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Removal_Accumulated_Depreciation" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易期间固定资产减少的累计折旧。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Removal_Impairment_Provision" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易期间固定资产减少的减值准备。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Removal_Residual_Value" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产减少掉的残余价值。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Removal_Cash_Proceeds_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>从固定资产减少交易中收到的现金收入金额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>从固定资产减少交易中收到的非现金收入金额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Expense" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产清理过程中所发生的费用。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Unrealized_Gain_Loss_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>减少交易的资产负债表中记录的未实现损益金额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Realized_Gain_Loss_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>减少交易的损益表中记录的已实现损益金额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
            货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录未实现损益的资产负债表金额的会计科目的
        编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Realized_Gain_Loss_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录已实现损益的资产负债表金额的会计科目的
        编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
        于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Status" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已
终止等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统
生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。
一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>批准分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分录被批准的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Change">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Change_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>记录固定资产变动业务的记录ID。通常由系统自动
生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。通常由系统自动生成。应
与固定资产-固定资产卡片表中的固定资产ID相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY_MM_DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的
会计年度相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="4" fixed="true"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至
      任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季度
      计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="15"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tag_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>登记固定资产信息的卡片的编号。
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Change_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>变更交易的类型，增加或减少交易除外。例如，重
      新评估、历史成本变化、折旧方法变化、转移、状态变化等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Change_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>固定资产变动的发生日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Change_Reason" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>进行资产变动的原因。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Content_Before_Change" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>资产变动前内容或数值。例如，方法、金额、数量
等。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Content_After_Change" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>资产变动后内容或数值。例如，方法、金额、数量
等。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Status" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已
终止等。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统
            生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。
            一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>批准分录的日期。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>分录被批准的时间。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系
            统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别, 数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别, 数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Department_Allocation">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与固定资产-固定资产卡片表中的固定资产ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Depreciation_Allocation_Proportion"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>各个使用部门的折旧/摊销分配比例。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="5"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Depreciation_Method">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Depreciation_Method_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>不同折旧/摊销方法的唯一标识符。通常由系统自
            动生成。应与固定资产-固定资产折旧方法表中的折旧方法ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Depreciation_Method_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>折旧方法的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Depreciation_Method_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>折旧/摊销方法的名称。例如，直线法、双倍余额
            递减法等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Depreciation_Method_Description" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>与折旧/摊销方法相关的说明。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="1000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Depreciation_Formula" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>折旧额公式的表达式。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Depreciation">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Depreciation_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>特指某一次折旧计提或折旧运行批处理的唯一标识。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与固定资产-固定资产卡片表中的固定资产ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY_MM_DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至
任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季度
计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Depreciation_Method_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>不同折旧/摊销方法的唯一标识符。通常由系统自
动生成。应与固定资产-固定资产折旧方法表中的折旧方法ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Depreciation_Method_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>折旧方法的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Useful_Life" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产的总使用寿命（以月为单位）。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="4"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Useful_Life_Remaining" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>资产在当前会计期间的剩余使用寿命（以月为单
位）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="4"/>
        <xs:fractionDigits value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Original_Cost" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>固定资产的原始成本。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Residual_Value" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>当前期间末固定资产的残值。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Depreciable_Basis" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>固定资产的折旧/摊销基础，显示原始成本和残值
之间的差额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Depreciation_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>本期确认的折旧/摊销金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accumulated_Depreciation" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>截至报告日期时，固定资产的累计折旧。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Carrying_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>截至报告日期时固定资产的账面净值，显示原始成本与累计折旧/摊销之间的差额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Depreciation_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>记录折旧费用的会计科目的编号。应与公共基础-
会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Accumulated_Depreciation_ACC_Number"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产累计折旧的会计科目。应与公共基础-会
计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Status" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已
终止等。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统
生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符,用于批准客户添加或修改的员工信息。
一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>批准分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分录被批准的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符,用于最后修改记录的员工信息,由系
统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="20"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="20"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Physical_Count">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Status" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已终止等。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="256"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="PPE_Count_Sheet_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产盘点表的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Count_Sheet_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产盘点表编号。该编号由人工输入或系统生
成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Count_Sheet_Line_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产盘点表行的唯一标识符。通常由系统自动
生成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Count_Sheet_Line_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产盘点表的行编号。该编号由人工输入或系
统生成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与固定资产-固定资产卡片表中的固定资产ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Serial_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>与用于跟踪和管理的固定资产相关的编号。例如，一家公司购买了10台电脑，每台电脑都有一个单独的序列号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lot_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>与用于跟踪和管理批次的固定资产相关联的编号。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_Description" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产放置地址的说明。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Count_Date" type="xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>实地盘点的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UOM_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计量单位的唯一标识码。一般由计算机自动生成，
        用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。
      </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="System_Quantity" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>系统中按基本计量单位表示的结存数量。
      </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Physical_Count_Quantity" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按基本计量单位编码最后一次进行实地盘点得出
        的实际现有数量。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录录入人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_Date" type = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易录入系统的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_Time" type = "xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易录入系统的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统
生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。
一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>批准分录的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>分录被批准的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如,“1”为合并级别,数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PPE_Count_Difference_Response" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产盘点差异的处理结果的描述。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>关于盘点、差异或其他所记录信息的备注。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

附 录 B
(资料性)
固定资产数据实例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PPE xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2026/audit_data/XMLSchema/PPE" xmlns:xsi="http://
/www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.cn/2026/au
dit_data/XMLSchema/PPE PPE.xsd">
  <PPE_Type>
    <Type_Code>ZCLB_01</Type_Code>
    <Type_Name>办公用品</Type_Name>
    <Parent_Type_Code xsi:nil="true"/>
  </PPE_Type>
  <PPE_Type>
    <Type_Code>ZCLB_02</Type_Code>
    <Type_Name>房屋及建筑物</Type_Name>
    <Parent_Type_Code xsi:nil="true"/>
  </PPE_Type>
  <PPE_Type>
    <Type_Code>ZCLB_03</Type_Code>
    <Type_Name>笔记本</Type_Name>
    <Parent_Type_Code>ZCLB_01</Parent_Type_Code>
  </PPE_Type>
  <PPE_Master>
    <PPE_ID>PPEM001</PPE_ID>
    <PPE_Code>PPE_001</PPE_Code>
    <Tag_Number>TAG001</Tag_Number>
    <Type_Code>ZCLB_03</Type_Code>
    <PPE_Name>联想笔记本</PPE_Name>
    <PPE_Feature>CPU: Intel ; 内存: 128GB</PPE_Feature>
    <Bar_Code>无</Bar_Code>
    <Status>已审批</Status>
    <Purchase_Order_ID>P0202203100001</Purchase_Order_ID>
    <Product_ID>WL00020</Product_ID>
    <Serial_Number>SN789012</Serial_Number>
    <Lot_Number>B20160913-001</Lot_Number>
    <Manufacturer>联想</Manufacturer>
    <Supplier_Account_ID>GYS0021</Supplier_Account_ID>
    <Location_Description>财务部</Location_Description>
```

<Condition_Name>正常使用</Condition_Name>
 <Acquisition_Date>2022-03-10</Acquisition_Date>
 <Posted_Date>2022-03-11</Posted_Date>
 <Placed_Into_Service_Date>2022-03-12</Placed_Into_Service_Date>
 <Quantity_On_Hand>1</Quantity_On_Hand>
 <UOM_Code>S001</UOM_Code>
 <Useful_Life>60</Useful_Life>
 <Useful_Life_Remaining>36</Useful_Life_Remaining>
 <Original_Cost>4700.85</Original_Cost>
 <Residual_Value>470.09</Residual_Value>
 <Net_Residual_Value_Ratio>0.1</Net_Residual_Value_Ratio>
 <Accumulated_Depreciation>4230.76</Accumulated_Depreciation>
 <Impairment_Provision>0</Impairment_Provision>
 <Net_Book_Value>470.09</Net_Book_Value>
 <Replacement_Cost>4000</Replacement_Cost>
 <Fair_Value>3500</Fair_Value>
 <Workload_Unit>小时</Workload_Unit>
 <Total_Workload>8000</Total_Workload>
 <Accumulated_Workload>3200</Accumulated_Workload>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <PPE_Account_Number>1601.002</PPE_Account_Number>
 <Impairment_Provision_ACC_Number>1603.002</Impairment_Provision_ACC_Number>
 <Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602.002</Accumulated_Depreciation_ACC_Numbe

r>

<Created_User_ID>BJ003012</Created_User_ID>
 <Created_Date>2022-03-10</Created_Date>
 <Created_Time>10:30:28</Created_Time>
 <Approved_User_ID>BJ003812</Approved_User_ID>
 <Approved_Date>2022-03-10</Approved_Date>
 <Approved_Time>15:31:28</Approved_Time>
 <Last_Modified_User_ID>BJ003012</Last_Modified_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2022-03-10</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>10:39:28</Last_Modified_Time>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>0203</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>

```

<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Master>
<PPE_Master>
  <PPE_ID>PPEM002</PPE_ID>
  <PPE_Code>PPE_002</PPE_Code>
  <Tag_Number>TAG002</Tag_Number>
  <Type_Code>ZCLB_05</Type_Code>
  <PPE_Name>办公楼A</PPE_Name>
  <PPE_Feature>总部办公楼</PPE_Feature>
  <Bar_Code>无</Bar_Code>
  <Status>已审批</Status>
  <Purchase_Order_ID>PO-2023-004</Purchase_Order_ID>
  <Product_ID>无</Product_ID>
  <Serial_Number>无</Serial_Number>
  <Lot_Number>无</Lot_Number>
  <Manufacturer>无</Manufacturer>
  <Supplier_Account_ID>无</Supplier_Account_ID>
  <Location_Description>总部</Location_Description>
  <Condition_Name>正常使用</Condition_Name>
  <Acquisition_Date>2023-06-01</Acquisition_Date>
  <Posted_Date>2023-06-03</Posted_Date>
  <Placed_Into_Service_Date>2023-06-05</Placed_Into_Service_Date>
  <Quantity_On_Hand>1</Quantity_On_Hand>
  <UOM_Code>N005</UOM_Code>
  <Useful_Life>60</Useful_Life>
  <Useful_Life_Remaining>55</Useful_Life_Remaining>

```

<Original_Cost>150000</Original_Cost>
 <Residual_Value>7500</Residual_Value>
 <Net_Residual_Value_Ratio>0.05</Net_Residual_Value_Ratio>
 <Accumulated_Depreciation>22500</Accumulated_Depreciation>
 <Impairment_Provision>0</Impairment_Provision>
 <Net_Book_Value>127500</Net_Book_Value>
 <Replacement_Cost>145000</Replacement_Cost>
 <Fair_Value>140000</Fair_Value>
 <Workload_Unit>小时</Workload_Unit>
 <Total_Workload>24000</Total_Workload>
 <Accumulated_Workload>1200</Accumulated_Workload>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <PPE_Account_Number>1601.004</PPE_Account_Number>
 <Impairment_Provision_ACC_Number>1603.004</Impairment_Provision_ACC_Number>
 <Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602.004</Accumulated_Depreciation_ACC_Numbe

r>

<Created_User_ID>SH009007</Created_User_ID>
 <Created_Date>2023-06-03</Created_Date>
 <Created_Time>11:30:28</Created_Time>
 <Approved_User_ID>SH000209</Approved_User_ID>
 <Approved_Date>2023-06-08</Approved_Date>
 <Approved_Time>16:31:28</Approved_Time>
 <Last_Modified_User_ID>SH009007</Last_Modified_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-06-05</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>16:31:28</Last_Modified_Time>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>空</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>空</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

```

<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Master>
<PPE_Master>
  <PPE_ID>PPEM003</PPE_ID>
  <PPE_Code>PPE_003</PPE_Code>
  <Tag_Number>TAG003</Tag_Number>
  <Type_Code>ZCLB_06</Type_Code>
  <PPE_Name>电动叉车</PPE_Name>
  <PPE_Feature>载重：2吨；续航：8小时</PPE_Feature>
  <Bar_Code>无</Bar_Code>
  <Status>已审批</Status>
  <Purchase_Order_ID>PO-2024-003</Purchase_Order_ID>
  <Product_ID>WL0182</Product_ID>
  <Serial_Number>无</Serial_Number>
  <Lot_Number>无</Lot_Number>
  <Manufacturer>无</Manufacturer>
  <Supplier_Account_ID>无</Supplier_Account_ID>
  <Location_Description>仓库装卸区</Location_Description>
  <Condition_Name>正常使用</Condition_Name>
  <Acquisition_Date>2023-04-05</Acquisition_Date>
  <Posted_Date>2023-04-07</Posted_Date>
  <Placed_Into_Service_Date>2023-04-11</Placed_Into_Service_Date>
  <Quantity_On_Hand>1</Quantity_On_Hand>
  <UOM_Code>P002</UOM_Code>
  <Useful_Life>84</Useful_Life>
  <Useful_Life_Remaining>82</Useful_Life_Remaining>
  <Original_Cost>80000</Original_Cost>
  <Residual_Value>4000</Residual_Value>
  <Net_Residual_Value_Ratio>0.05</Net_Residual_Value_Ratio>
  <Accumulated_Depreciation>12000</Accumulated_Depreciation>
  <Impairment_Provision>0</Impairment_Provision>
  <Net_Book_Value>68000</Net_Book_Value>
  <Replacement_Cost>78000</Replacement_Cost>
  <Fair_Value>75000</Fair_Value>

```

<Workload_Unit>公里</Workload_Unit>
 <Total_Workload>50000</Total_Workload>
 <Accumulated_Workload>5000</Accumulated_Workload>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <PPE_Account_Number>1601.003</PPE_Account_Number>
 <Impairment_Provision_ACC_Number>1603.003</Impairment_Provision_ACC_Number>
 <Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602.003</Accumulated_Depreciation_ACC_Numbe

r>

<Created_User_ID>NJ00028</Created_User_ID>
 <Created_Date>2023-04-07</Created_Date>
 <Created_Time>11:30:28</Created_Time>
 <Approved_User_ID>NJ000390</Approved_User_ID>
 <Approved_Date>2023-04-09</Approved_Date>
 <Approved_Time>17:31:28</Approved_Time>
 <Last_Modified_User_ID>NJ000390</Last_Modified_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-04-08</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>17:31:28</Last_Modified_Time>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
 <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
 <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
 <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
 <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
 <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
 <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
 </PPE_Master>
 <PPE_Addition>

<Addition_ID>PPEA001</Addition_ID>
 <PPE_ID>PPEM101</PPE_ID>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M3</Accounting_Period>
 <Tag_Number>TAG101</Tag_Number>
 <Addition_Type_Name>采购</Addition_Type_Name>
 <Addition_Date>2023-03-01</Addition_Date>
 <Addition_Reason>新购生产设备</Addition_Reason>
 <Addition_Quantity>1</Addition_Quantity>
 <Original_Cost>100000</Original_Cost>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Created_User_ID>User_01</Created_User_ID>
 <Status>已审批</Status>
 <Created_Date>2023-03-01</Created_Date>
 <Created_Time>09:00:00</Created_Time>
 <Approved_User_ID>User049</Approved_User_ID>
 <Approved_Date>2023-03-02</Approved_Date>
 <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
 <Last_Modified_User_ID>User_01</Last_Modified_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-03-01</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>09:05:00</Last_Modified_Time>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
 <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
 <Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
 <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
 <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>

```

    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Addition>
<PPE_Addition>
    <Addition_ID>PPEA002</Addition_ID>
    <PPE_ID>PPEM102</PPE_ID>
    <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
    <Tag_Number>TAG102</Tag_Number>
    <Addition_Type_Name>自建</Addition_Type_Name>
    <Addition_Date>2024-01-05</Addition_Date>
    <Addition_Reason>自建厂房</Addition_Reason>
    <Addition_Quantity>1</Addition_Quantity>
    <Original_Cost>2000000</Original_Cost>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Created_User_ID>User_07</Created_User_ID>
    <Status>已审批</Status>
    <Created_Date>2025-01-05</Created_Date>
    <Created_Time>08:30:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User022</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2025-01-06</Approved_Date>
    <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User_07</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2025-01-05</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>08:35:00</Last_Modified_Time>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
    <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
    <Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
    <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
    <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

```

```

<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Addition>
<PPE_Addition>
  <Addition_ID>PPEA003</Addition_ID>
  <PPE_ID>PPEM103</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q3</Accounting_Period>
  <Tag_Number>TAG103</Tag_Number>
  <Addition_Type_Name>捐赠</Addition_Type_Name>
  <Addition_Date>2024-07-10</Addition_Date>
  <Addition_Reason>合作伙伴捐赠</Addition_Reason>
  <Addition_Quantity>2</Addition_Quantity>
  <Original_Cost>80000</Original_Cost>
  <Functional_Currency_Code>USD</Functional_Currency_Code>
  <Created_User_ID>User_06</Created_User_ID>
  <Status>已作废</Status>
  <Created_Date>2024-07-20</Created_Date>
  <Created_Time>13:45:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User131</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-07-21</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:30:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>User_06</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2024-07-20</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>13:50:00</Last_Modified_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>

```

```

<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Addition>
<PPE_Removal>
  <Removal_ID>PPER001</Removal_ID>
  <PPE_ID>PPEM201</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q4</Accounting_Period>
  <Tag_Number>TAG201</Tag_Number>
  <Removal_Type_Name>报废</Removal_Type_Name>
  <Removal_Date>2025-12-10</Removal_Date>
  <Removal_Reason>设备老化</Removal_Reason>
  <Removal_Quantity>1</Removal_Quantity>
  <Removal_Original_Cost>100000</Removal_Original_Cost>
  <Removal_Accumulated_Depreciation>90000</Removal_Accumulated_Depreciation>
  <Removal_Impairment_Provision>5000</Removal_Impairment_Provision>
  <Removal_Residual_Value>5000</Removal_Residual_Value>
  <Removal_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Cash_Proceeds_Amount>
  <Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>
  <Removal_Expense>1000</Removal_Expense>
  <Unrealized_Gain_Loss_Amount>0</Unrealized_Gain_Loss_Amount>
  <Realized_Gain_Loss_Amount>0</Realized_Gain_Loss_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number xsi:nil="true"/>
  <Realized_Gain_Loss_Account_Number xsi:nil="true"/>
  <Created_User_ID>User011</Created_User_ID>
  <Status>已审批</Status>
  <Created_Date>2025-12-10</Created_Date>
  <Created_Time>09:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User132</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-12-11</Approved_Date>

```

```

<Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>User011</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2025-12-10</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>09:05:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Removal>
<PPE_Removal>
  <Removal_ID>PPER002</Removal_ID>
  <PPE_ID>PPEM202</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q4</Accounting_Period>
  <Tag_Number>TAG202</Tag_Number>
  <Removal_Type_Name>出售</Removal_Type_Name>
  <Removal_Date>2024-12-20</Removal_Date>
  <Removal_Reason>资产优化</Removal_Reason>
  <Removal_Quantity>2</Removal_Quantity>
  <Removal_Original_Cost>200000</Removal_Original_Cost>
  <Removal_Accumulated_Depreciation>120000</Removal_Accumulated_Depreciation>
  <Removal_Impairment_Provision>10000</Removal_Impairment_Provision>
  <Removal_Residual_Value>70000</Removal_Residual_Value>

```

```

<Removal_Cash_Proceeds_Amount>150000</Removal_Cash_Proceeds_Amount>
<Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>
<Removal_Expense>5000</Removal_Expense>
<Unrealized_Gain_Loss_Amount>0</Unrealized_Gain_Loss_Amount>
<Realized_Gain_Loss_Amount>15000</Realized_Gain_Loss_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number xsi:nil="true"/>
<Realized_Gain_Loss_Account_Number xsi:nil="true"/>
<Created_User_ID>User012</Created_User_ID>
<Status>已审批</Status>
<Created_Date>2024-12-20</Created_Date>
<Created_Time>14:30:00</Created_Time>
<Approved_User_ID>User133</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-12-21</Approved_Date>
<Approved_Time>15:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>User012</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-12-20</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>14:35:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Removal>

```

```

<PPE_Removal>
  <Removal_ID>PPER003</Removal_ID>
  <PPE_ID>PPEM203</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2026</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q2</Accounting_Period>
  <Tag_Number>TAG203</Tag_Number>
  <Removal_Type_Name>损毁</Removal_Type_Name>
  <Removal_Date>2026-04-05</Removal_Date>
  <Removal_Reason>自然灾害</Removal_Reason>
  <Removal_Quantity>3</Removal_Quantity>
  <Removal_Original_Cost>300000</Removal_Original_Cost>
  <Removal_Accumulated_Depreciation>210000</Removal_Accumulated_Depreciation>
  <Removal_Impairment_Provision>20000</Removal_Impairment_Provision>
  <Removal_Residual_Value>70000</Removal_Residual_Value>
  <Removal_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Cash_Proceeds_Amount>
  <Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>50000</Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>
  <Removal_Expense>10000</Removal_Expense>
  <Unrealized_Gain_Loss_Amount>0</Unrealized_Gain_Loss_Amount>
  <Realized_Gain_Loss_Amount>0</Realized_Gain_Loss_Amount>
  <Functional_Currency_Code>USD</Functional_Currency_Code>
  <Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number xsi:nil="true"/>
  <Realized_Gain_Loss_Account_Number>6115.001</Realized_Gain_Loss_Account_Number>
  <Created_User_ID>User013</Created_User_ID>
  <Status>已审批</Status>
  <Created_Date>2026-04-05</Created_Date>
  <Created_Time>11:20:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User134</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2026-04-06</Approved_Date>
  <Approved_Time>14:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>User013</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2026-04-05</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>11:25:00</Last_Modified_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>0304</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>

```

```

<Business_Segment_Code_4>0407</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0601</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Removal>
<PPE_Change>
  <Change_ID>PPEC001</Change_ID>
  <PPE_ID>PPEM301</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q2</Accounting_Period>
  <Tag_Number>TAG301</Tag_Number>
  <Change_Type_Name>部门调拨</Change_Type_Name>
  <Change_Date>2024-04-10</Change_Date>
  <Change_Reason>生产需求调整</Change_Reason>
  <Content_Before_Change>原部门：生产部</Content_Before_Change>
  <Content_After_Change>新部门：装配部</Content_After_Change>
  <Status>已审批</Status>
  <Created_User_ID>User020</Created_User_ID>
  <Created_Date>2024-04-10</Created_Date>
  <Created_Time>10:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User031</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-04-11</Approved_Date>
  <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>User020</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2024-04-10</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>

```

```

<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0304</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0407</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0601</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Change>
<PPE_Change>
  <Change_ID>PPEC002</Change_ID>
  <PPE_ID>PPEM302</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q3</Accounting_Period>
  <Tag_Number>TAG302</Tag_Number>
  <Change_Type_Name>原值调整</Change_Type_Name>
  <Change_Date>2024-07-05</Change_Date>
  <Change_Reason>评估增值</Change_Reason>
  <Content_Before_Change>原值：200,000 CNY</Content_Before_Change>
  <Content_After_Change>新原值：250,000 CNY</Content_After_Change>
  <Status>已审批</Status>
  <Created_User_ID>User021</Created_User_ID>
  <Created_Date>2024-07-05</Created_Date>
  <Created_Time>14:30:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User032</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-07-06</Approved_Date>
  <Approved_Time>15:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>User021</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2024-07-05</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>14:30:00</Last_Modified_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>

```

```

<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0404</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Change>
<PPE_Change>
  <Change_ID>PPEC003</Change_ID>
  <PPE_ID>PPEM303</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
  <Tag_Number>TAG303</Tag_Number>
  <Change_Type_Name>折旧方法变更</Change_Type_Name>
  <Change_Date>2025-01-20</Change_Date>
  <Change_Reason>资产使用效率优化</Change_Reason>
  <Content_Before_Change>原折旧方法：直线法</Content_Before_Change>
  <Content_After_Change>新折旧方法：双倍余额递减法</Content_After_Change>
  <Status>已审批</Status>
  <Created_User_ID>User022</Created_User_ID>
  <Created_Date>2025-01-20</Created_Date>
  <Created_Time>09:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User033</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-01-20</Approved_Date>
  <Approved_Time>16:12:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>User022</Last_Modified_User_ID>

```

```

<Last_Modified_Date>2025-01-20</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>09:00:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Change>
<PPE_Department_Allocation>
  <PPE_ID>PPEM401</PPE_ID>
  <Depreciation_Allocation_Proportion>1</Depreciation_Allocation_Proportion>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>0304</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>0408</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>

```

```

<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Department_Allocation>
<PPE_Department_Allocation>
  <PPE_ID>PPEM402</PPE_ID>
  <Depreciation_Allocation_Proportion>0.03</Depreciation_Allocation_Proportion>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
  <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
  <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
  <Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
  <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
  <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
  <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
  <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Department_Allocation>
<PPE_Department_Allocation>
  <PPE_ID>PPEM403</PPE_ID>
  <Depreciation_Allocation_Proportion>0.07</Depreciation_Allocation_Proportion>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>

```

```

<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0304</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0408</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Department_Allocation>
<PPE_Depreciation_Method>
  <Depreciation_Method_ID>PPEDM001</Depreciation_Method_ID>
  <Depreciation_Method_Code>ZJFF01</Depreciation_Method_Code>
  <Depreciation_Method_Name>平均年限法</Depreciation_Method_Name>
  <Depreciation_Method_Description>平均年限法，也称“直线法”。是按年限或期间把资产
  价值的转移平均分摊到每一时间段内的一种折旧方法。</Depreciation_Method_Description>
  <Depreciation_Formula>期折旧额=(资产原值-预计净残值)/预计使用期间数;期折旧率=期折
  旧额/资产原值*100%</Depreciation_Formula>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
  <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

```

```

    <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
  </PPE_Depreciation_Method>
  <PPE_Depreciation_Method>
    <Depreciation_Method_ID>PPEDM002</Depreciation_Method_ID>
    <Depreciation_Method_Code>ZJFF02</Depreciation_Method_Code>
    <Depreciation_Method_Name>双倍余额递减法</Depreciation_Method_Name>
    <Depreciation_Method_Description>折旧法是按固定资产使用年限的两倍直线折旧率乘以每
    期期初账面净值计算年折旧额的折旧方法。该方法前期计提折旧多、后期少，体现资产价值快速下降特
    点，最后两年将账面净值扣除残值后平均摊销，适用于技术更新快、早期损耗大的资产，实现成本与收
    益更好匹配。</Depreciation_Method_Description>
    <Depreciation_Formula>年折旧率 = 2 ÷ 预计使用年限 × 100%</Depreciation_Formula>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
    <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
    <Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
    <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
    <Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
    <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
  </PPE_Depreciation_Method>
  <PPE_Depreciation_Method>
    <Depreciation_Method_ID>PPEDM003</Depreciation_Method_ID>

```

<Depreciation_Method_Code>ZJFF03</Depreciation_Method_Code>
 <Depreciation_Method_Name>工作量法</Depreciation_Method_Name>
 <Depreciation_Method_Description>工作量法是指按实际工作量计提固定资产折旧额的一种方法。一般是按固定资产所能工作的时数平均计算折旧额。实质上，工作量法是平均年限法的补充和延伸。</Depreciation_Method_Description>

<Depreciation_Formula>期折旧额=（资产原值-预计净残值）/ 预计工作总量*月工作量</Depreciation_Formula>

<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
 <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
 <Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
 <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
 <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
 <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
 <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
 </PPE_Depreciation_Method>
 <PPE_Depreciation>

<Depreciation_ID>DEPR00000001101</Depreciation_ID>
 <PPE_ID>PPEM008</PPE_ID>
 <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M3</Accounting_Period>
 <Depreciation_Method_ID>PPEDM001</Depreciation_Method_ID>
 <Depreciation_Method_Code>ZJFF01</Depreciation_Method_Code>
 <Useful_Life>60</Useful_Life>
 <Useful_Life_Remaining>36</Useful_Life_Remaining>
 <Original_Cost>4700.85</Original_Cost>
 <Residual_Value>470.09</Residual_Value>

```

<Depreciable_Basis>0</Depreciable_Basis>
<Depreciation_Amount>0</Depreciation_Amount>
<Accumulated_Depreciation>4230.76</Accumulated_Depreciation>
<Carrying_Amount>470.09</Carrying_Amount>
<Depreciation_Account_Number>5101</Depreciation_Account_Number>
<Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602</Accumulated_Depreciation_ACC_Number>
<Status>已审批</Status>
<Created_User_ID>User001</Created_User_ID>
<Created_Date>2024-03-31</Created_Date>
<Created_Time>09:00:00</Created_Time>
<Approved_User_ID>User041</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-04-01</Approved_Date>
<Approved_Time>09:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>User001</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-03-31</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>09:00:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0403</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Depreciation>
<PPE_Depreciation>
  <Depreciation_ID>DEPR00000002122</Depreciation_ID>

```

<PPE_ID>PPEM005</PPE_ID>
 <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>M2</Accounting_Period>
 <Depreciation_Method_ID>PPEDM002</Depreciation_Method_ID>
 <Depreciation_Method_Code>DDB</Depreciation_Method_Code>
 <Useful_Life>60</Useful_Life>
 <Useful_Life_Remaining>48</Useful_Life_Remaining>
 <Original_Cost>200000</Original_Cost>
 <Residual_Value>20000</Residual_Value>
 <Depreciable_Basis>180000</Depreciable_Basis>
 <Depreciation_Amount>72000</Depreciation_Amount>
 <Accumulated_Depreciation>72000</Accumulated_Depreciation>
 <Carrying_Amount>128000</Carrying_Amount>
 <Depreciation_Account_Number>5101</Depreciation_Account_Number>
 <Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602</Accumulated_Depreciation_ACC_Number>
 <Status>已审批</Status>
 <Created_User_ID>User002</Created_User_ID>
 <Created_Date>2023-02-25</Created_Date>
 <Created_Time>14:30:00</Created_Time>
 <Approved_User_ID>User025</Approved_User_ID>
 <Approved_Date>2023-03-02</Approved_Date>
 <Approved_Time>14:30:00</Approved_Time>
 <Last_Modified_User_ID>User002</Last_Modified_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2023-02-25</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>14:30:00</Last_Modified_Time>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>0301</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>0402</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

```

<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Depreciation>
<PPE_Depreciation>
  <Depreciation_ID>DEPR00000003221</Depreciation_ID>
  <PPE_ID>PPEM022</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M4</Accounting_Period>
  <Depreciation_Method_ID>PPEDM005</Depreciation_Method_ID>
  <Depreciation_Method_Code>SYD</Depreciation_Method_Code>
  <Useful_Life>72</Useful_Life>
  <Useful_Life_Remaining>60</Useful_Life_Remaining>
  <Original_Cost>120000</Original_Cost>
  <Residual_Value>12000</Residual_Value>
  <Depreciable_Basis>108000</Depreciable_Basis>
  <Depreciation_Amount>30857</Depreciation_Amount>
  <Accumulated_Depreciation>30857</Accumulated_Depreciation>
  <Carrying_Amount>89143</Carrying_Amount>
  <Depreciation_Account_Number>5101</Depreciation_Account_Number>
  <Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602</Accumulated_Depreciation_ACC_Number>
  <Status>已审批</Status>
  <Created_User_ID>User003</Created_User_ID>
  <Created_Date>2024-04-29</Created_Date>
  <Created_Time>10:15:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User134</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-05-09</Approved_Date>
  <Approved_Time>10:15:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>User003</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2024-04-29</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>10:15:00</Last_Modified_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>

```

```

<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</PPE_Depreciation>
<PPE_Physical_Count>
  <Status>已审批</Status>
  <PPE_Count_Sheet_ID>PPE_PD_C01_202403310003</PPE_Count_Sheet_ID>
  <PPE_Count_Sheet_Number>PPE_PD_202403310003</PPE_Count_Sheet_Number>
  <PPE_Count_Sheet_Line_ID>PPE_PD_202403310003_001</PPE_Count_Sheet_Line_ID>
  <PPE_Count_Sheet_Line_Number>001</PPE_Count_Sheet_Line_Number>
  <PPE_ID>PPEM089</PPE_ID>
  <Serial_Number>SN981279</Serial_Number>
  <Lot_Number>LOT-20200128-001</Lot_Number>
  <Location_Description>总部办公楼B</Location_Description>
  <Count_Date>2024-03-31</Count_Date>
  <UOM_Code>栋</UOM_Code>
  <System_Quantity>1</System_Quantity>
  <Physical_Count_Quantity>1</Physical_Count_Quantity>
  <Posted_User_ID>User001</Posted_User_ID>
  <Posted_Date>2024-03-31</Posted_Date>
  <Posted_Time>11:00:00</Posted_Time>
  <Created_User_ID>User001</Created_User_ID>
  <Created_Date>2024-03-31</Created_Date>
  <Created_Time>09:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User005</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-03-31</Approved_Date>
  <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>

```

```

<Last_Modified_User_ID>User005</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-03-31</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>11:00:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>空</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>空</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
<PPE_Count_Difference_Response>无</PPE_Count_Difference_Response>
<Remarks>无</Remarks>
</PPE_Physical_Count>
<PPE_Physical_Count>
  <Status>已审批</Status>
  <PPE_Count_Sheet_ID>PPE_PD_C05_202312300035</PPE_Count_Sheet_ID>
  <PPE_Count_Sheet_Number>PPE_PD_202312300035</PPE_Count_Sheet_Number>
  <PPE_Count_Sheet_Line_ID>PPE_PD_202312300035_004</PPE_Count_Sheet_Line_ID>
  <PPE_Count_Sheet_Line_Number>004</PPE_Count_Sheet_Line_Number>
  <PPE_ID>PPEM045</PPE_ID>
  <Serial_Number>SN2817029</Serial_Number>
  <Lot_Number>LOT-20130213-81</Lot_Number>
  <Location_Description>车库</Location_Description>
  <Count_Date>2023-12-30</Count_Date>
  <UOM_Code>辆</UOM_Code>
  <System_Quantity>10</System_Quantity>

```

```

<Physical_Count_Quantity>10</Physical_Count_Quantity>
<Posted_User_ID>User002</Posted_User_ID>
<Posted_Date>2023-12-31</Posted_Date>
<Posted_Time>15:00:00</Posted_Time>
<Created_User_ID>User002</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-12-30</Created_Date>
<Created_Time>14:30:00</Created_Time>
<Approved_User_ID>User006</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2023-12-31</Approved_Date>
<Approved_Time>15:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>User006</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-12-31</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>15:00:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0403</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
<PPE_Count_Difference_Response>无</PPE_Count_Difference_Response>
<Remarks>无</Remarks>
</PPE_Physical_Count>
<PPE_Physical_Count>
  <Status>已审批</Status>
  <PPE_Count_Sheet_ID>PPE_PD_C04_202502150030</PPE_Count_Sheet_ID>

```

<PPE_Count_Sheet_Number>PPE_PD_202502150030</PPE_Count_Sheet_Number>
 <PPE_Count_Sheet_Line_ID>PPE_PD_202502150030_003</PPE_Count_Sheet_Line_ID>
 <PPE_Count_Sheet_Line_Number>003</PPE_Count_Sheet_Line_Number>
 <PPE_ID>PPEM006</PPE_ID>
 <Serial_Number>SN789012</Serial_Number>
 <Lot_Number>B20160913-001</Lot_Number>
 <Location_Description>无</Location_Description>
 <Count_Date>2025-02-15</Count_Date>
 <UOM_Code>台</UOM_Code>
 <System_Quantity>130</System_Quantity>
 <Physical_Count_Quantity>129</Physical_Count_Quantity>
 <Posted_User_ID>User003</Posted_User_ID>
 <Posted_Date>2025-02-15</Posted_Date>
 <Posted_Time>13:50:00</Posted_Time>
 <Created_User_ID>User003</Created_User_ID>
 <Created_Date>2025-02-15</Created_Date>
 <Created_Time>10:15:00</Created_Time>
 <Approved_User_ID>User007</Approved_User_ID>
 <Approved_Date>2025-02-15</Approved_Date>
 <Approved_Time>11:20:00</Approved_Time>
 <Last_Modified_User_ID>User007</Last_Modified_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2025-02-15</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>11:20:00</Last_Modified_Time>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
 <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
 <Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>

```
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>  
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>  
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>  
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>  
<PPE_Count_Difference_Response>已按流程处理</PPE_Count_Difference_Response>  
<Remarks>员工出差遗失一台笔记本电脑</Remarks>  
</PPE_Physical_Count>  
</PPE>
```

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
 - [2] GB/T 24589（所有部分） 财经信息技术 会计核算软件数据接口
 - [3] GB/T 32180（所有部分） 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口
 - [4] 财会便〔2021〕7号 银行审计函证数据标准（试行版）
 - [5] ISO 21378:2019 Audit data collection
 - [6] 美国注册会计师协会（AICPA）Audit data standards
-